



CABINAS SANITARIAS

Paneles y puertas de compacto fenólico de 12,5 mm de espesor, cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para herrajes de cuelgue y seguridad.

Placa plana, producida a base de resinas termoendurecibles, reforzada homogéneamente con fibra de celulosa y fabricada a temperatura y presión altas.

Los paneles son altamente resistentes al rayado, al desgaste, a la humedad y a las sustancias químicas. Pueden limpiarse perfectamente, incluso con detergentes muy activos, que no afectaran ni a las propiedades ni a la apariencia de la placa, además de una alta resistencia al impacto.

Barra estabilizadora superior que puede ser de aluminio o de acero inoxidable, da estabilidad al sistema, el resto de herrajes son de acero inoxidable AISI 304 bisagras, condena, pomo y patas regulables en altura.

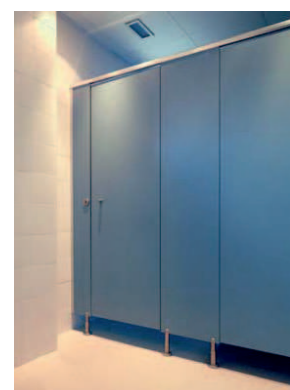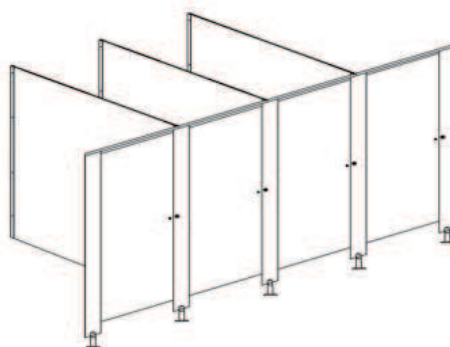

TAQUILLAS

Taquillas fabricadas con paneles de compacto estratificado de resinas fenólicas, ignífugo, hidrófugo y antibacteriano, de 6 mm de espesor en laterales, suelo, techo y 13 mm en puerta, con trasera en 3 mm de espesor perforada para ventilación. Cuerpo de taquilla en color blanco y puertas en color a elegir. Cantos pulidos y biselados. Cerradura estándar, bisagras en acero inoxidable, y pies regulables en acero pintado en negro. (Opcional cerradura por moneda o tarjeta y amaestramiento de llaves). Altura 1800mm x 300 mm de ancho x 500 mm de fondo, elevadas 150 mm del suelo mediante pies. Combinación de 1, 2, 3 o 4 puertas.



BANCOS

Bancos fabricados con paneles de compacto estratificado de resinas fonólicas, ignífugo, hidrófugo y antibacteriano, de 13 mm de espesor para el asiento, montados sobre armadura de acero pintado en color blanco o negro con pies regulables para compensar desniveles de obra. Se fabrican en distintos tipos de diseños y formas, (con zapatero, conperchero, dobles, sujetos a pared, etc.)

ENCIMERAS

Encimeras recta de ancho 600 mm. Fabricada con panel de material compacto estratificado de resinas fenólicas de 12 mm / 13 mm de espesor, en color a elegir, con copete de 100 mm, faldón de 100 mm, lisa o incluyendo hueco para encastrar lavabos. Anclado a pared mediante estructura angular lacada de alta resistencia. Dimensión de escuadra de 400 mm x 500 mm

